


DC 100V 10A VOLTMETER AMMETER BLU ROSSO LED AMPERE DOPPIO DIGITALE VOLT

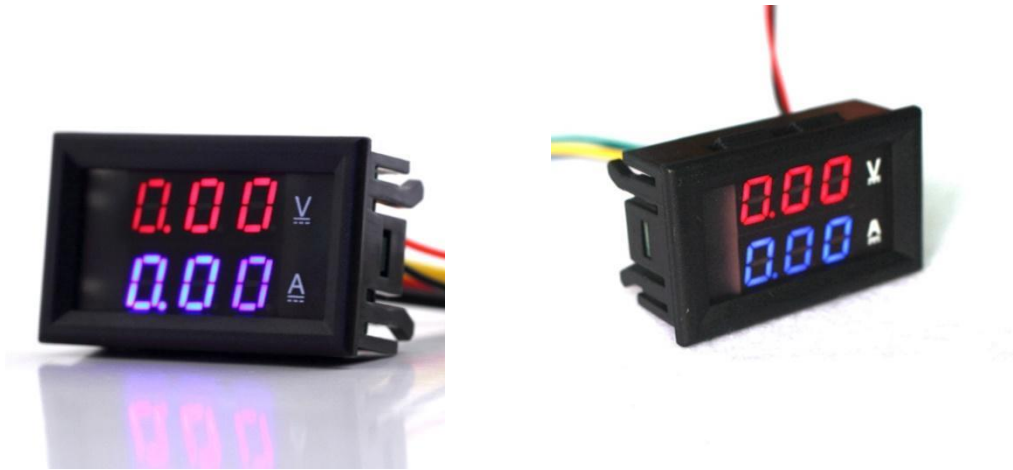

Parametri tecnici:

Modalità di visualizzazione: Doppio "digitale tubo 4 bit 0.28 LED

Frequenza di aggiornamento: circa 200 ms / tempo

Dimensioni: 48 x 29 x 26 mm

Dimensioni di taglio: 45 x 26 mm

Tensione di alimentazione: DC 3.5-28V

Lunghezza cavo: 14 cm (5 fili)

Campo di misura: DC 0-999.9mA-3.000A (corrente); 0.00-33.00V (tensione)

Temperatura di funzionamento: -10 gradi ~ 65 gradi

Precisione di misura: \pm (0,3% + 2 cifre)

Descrizione del Display:

Campo di misura di tensione: 0.00-33.00V; la risoluzione minima è 10mV

Campo di misura di corrente: 0-999.9mA-3.000A. quando la corrente di misura è inferiore a 1A, si visualizza *** * mA, la risoluzione è di 0,1 mA.; quando la corrente di misura è superiore 1A, che visualizzi * *** A, la risoluzione è di 1 mA.;

Cablaggio Istruzione:

RED (VCC): Alimentazione +, 3.5-28V (NOTA: Se il segnale di misura è inferiore a 28V e hanno abbondante alimentazione, può essere utilizzato come alimentazione per la metro di filo nero e il filo giallo vengono contattati da usare insieme.)

Nero (GND): Potenza input-, Misura segnale- (3.5-28V)

Giallo (VIN): Segnale di misura + (0-33.00V)

RED (I +): Ingresso corrente + (in serie in negativo di alimentazione o di carico negativo)

Nero (I-): Ingresso di corrente - (in serie in negativo di alimentazione o di carico negativo)

Il pacchetto include:

1x Tensione Current Meter